

## Datenblatt

### LED-Einbau-Downlight, flach


LED-Downlight bestückt mit 48 Watt, 4000 Lumen,  
Lichtfarbe neutralweiß, 4000 Kelvin, CRI>80.  
LED-Lebensdauer L<sub>80</sub> (T<sub>q</sub> 25°C) ca. 50.000 Stunden.  
Opale Abdeckscheibe aus PMMA. Schutzart IP44, raumseitig.  
Aluminiumgehäuse, weiß lackiert mit Aluminium Kühlprofilen.  
Abdeckring weiß, werkzeuglose Befestigung mit Federstahlbügel.  
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.  
Optional: DALI, 1-10 Volt, Notlichtausführung, AC/DC, Flicker free

### Leuchtendaten

Leuchten-Wirkungsgrad : 100.0%  
                                  ↓ 100.0% ↑ 0.0%  
Betriebsmittel : LED-Treiber  
tot. Systemleistung : 48 Watt  
Durchmesser : 600 mm  
Deckenausschnitt : 585 mm  
Einbautiefe : 20 mm

### Bestückung mit

Anzahl : 1  
Bezeichnung : LED-Modul  
Leistung : 48 Watt  
Farbe : nw  
Leuchtenlichtstrom : 4000 lm

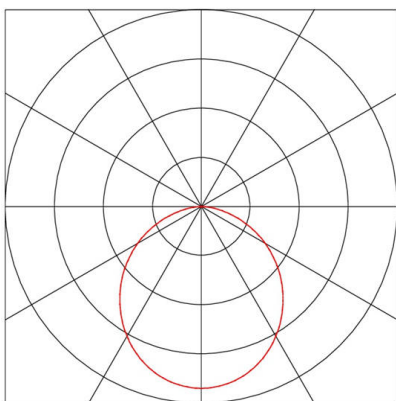

Systemfoto