

## Datenblatt

### LED-Einbau-Downlight, flach



LED-Downlight bestückt mit 20 Watt, 2000 Lumen,  
Lichtfarbe neutralweiß, 4000 Kelvin, CRI>80.  
LED-Lebensdauer L<sub>80</sub> (T<sub>q</sub> 25°C) ca. 50.000 Stunden.  
Opale Abdeckscheibe aus PMMA. Schutzart IP44, raumseitig.  
Aluminiumgehäuse, weiß lackiert mit Aluminium Kühlprofilen.  
Abdeckring weiß, werkzeuglose Befestigung mit Federstahlbügel.  
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.  
Optional: DALI, 1-10 Volt, Notlichtausführung, AC/DC, Flicker free

### Leuchtendaten

Leuchten-Wirkungsgrad	: 100.0%
	↓ 100.0% ↑ 0.0%
Betriebsmittel	: LED-Treiber
tot. Systemleistung	: 20 Watt
Durchmesser	: 225 x 225 mm
Deckenausschnitt	: 205 x 205 mm
Einbautiefe	: 20 mm

### Bestückung mit

Anzahl	: 1
Bezeichnung	: LED-Modul
Leistung	: 20 Watt
Farbe	: nw
Leuchtenlichtstrom	: 2000 lm

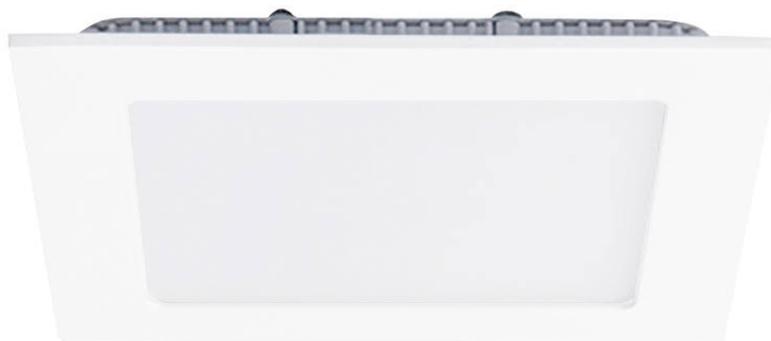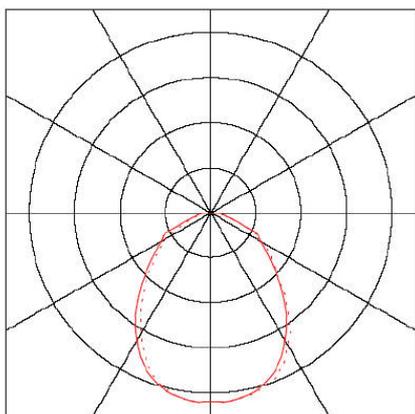

Systemfoto