

Datenblatt

LED-Einbau-Downlight, flach

Downlight mit 24 Watt, 2400 Lumen, Lichtfarbe neutralweiß, 4000 Kelvin, CRI>80.

LED-Lebensdauer L80 (T_q 25°C) ca. 50.000 Stunden.

Opale Abdeckscheibe aus PMMA. Schutzart IP44, raumseitig.

Aluminiumgehäuse, weiß lackiert mit Aluminium Kühlprofilen.

Abdeckring weiß, werkzeuglose Befestigung mit Federstahlbügel.

Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.


Optional: DALI, 1-10 Volt, Notlichtausführung, AC/DC, Flicker free

Leuchtendaten

Leuchten-Wirkungsgrad	: 100.0%
	↓ 100.0% ↑ 0.0%
Betriebsmittel	: LED-Treiber
tot. Systemleistung	: 24 Watt
Durchmesser	: 300 x 300 mm
Deckenausschnitt	: 280 x 280 mm
Einbautiefe	: 20 mm

Bestückung mit

Anzahl	: 1
Bezeichnung	: LED-Modul
Leistung	: 24 Watt
Farbe	: nw
Leuchtenlichtstrom	: 2400 lm

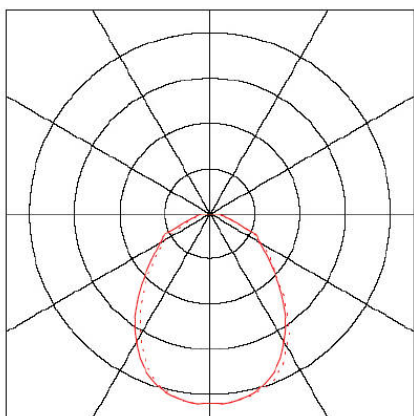

Systemfoto